

NUEVO
PRODUCTO


PLMX-250-2212D-AL / PERFIL LINEAL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR EN PISO



Este perfil posee alta resistencia a la intemperie y al tránsito peatonal. Su diseño permite empotrarse a nivel de piso y cuenta con un difusor de especial densidad y alta resistencia, que además crea una perfecta distribución lumínica y alto confort visual.


DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
W 2.2 cm H 1.2 cm	250 cm	ALUMINIO	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO	INTERIOR Y EXTERIOR*	TIRA LED 14 mm de PCB (No incluida)	Sellar en sitio*

*Sellado necesario con silicona para uso exterior




TIPO DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN SOBREPUESTA

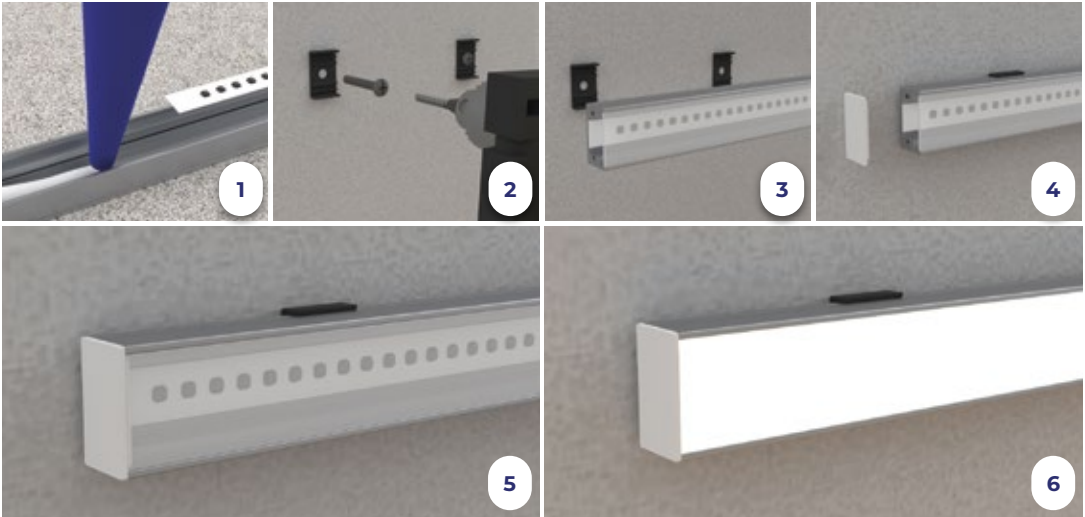

INSTALACIÓN EN RANURA DE PISO

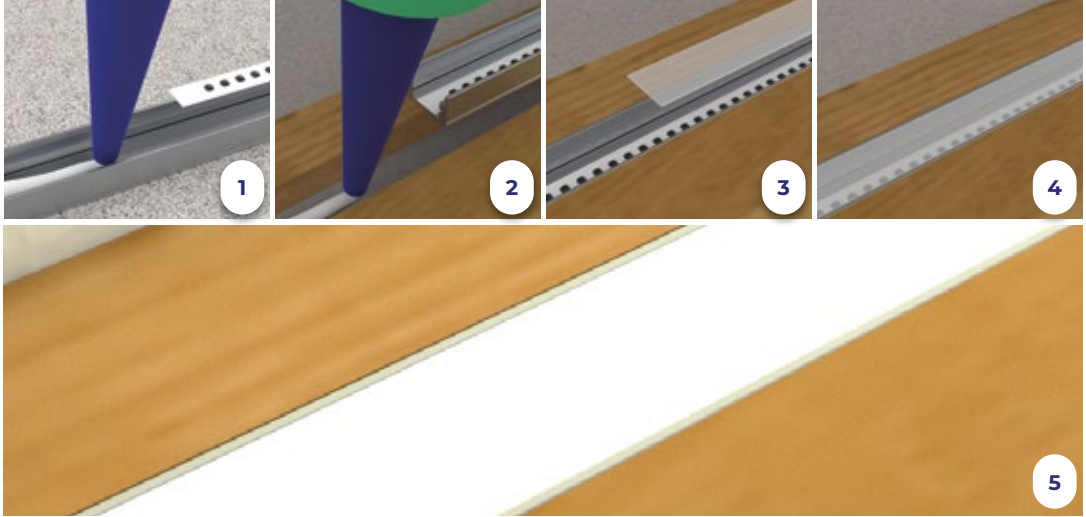

ACCESORIOS PARA PERFIL

*Este KIT de accesorios extras se adquieren por separado.

PLMX-250-2212D-KIT

Kit de accesorios para perfil PLMX-250-2212D-AL
INCLUYE:

NUEVO
PRODUCTO



Juego de tapas fin para perfil en piso
Terminado: Plástico



PLMX-250-2212-2
Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 2212
Terminado: PVC

Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo, este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.